Bolzenschweißtechnik
bsk + BTV GmbH

Gasboogbouten




ALGEMEEN

Gasboogbouten RD, voor stiftlassen met hefonststeking, zijn standaard leverbaar in de materialen RVS 1.4301 en St37-3K. De afmetingen zijn conform de norm DIN 32500, deel zes.

STANDAARD AFMETINGEN

RD M6x15	RD M8x15	RD M10x15			
RD M6x20	RD M8x20	RD M10x20	RD M12x20		
RD M6x25	RD M8x25	RD M10x25	RD M12x25	RD M16x25	
RD M6x30	RD M8x30	RD M10x30	RD M12x30	RD M16x30	RD M20x30
RD M6x35	RD M8x35	RD M10x35	RD M12x35	RD M16x35	RD M20x35
RD M6x40	RD M8x40	RD M10x40	RD M12x40	RD M16x40	RD M20x40
RD M6x45	RD M8x45	RD M10x45	RD M12x45	RD M16x45	RD M20x45
RD M6x50	RD M8x50	RD M10x50	RD M12x50	RD M16x50	RD M20x50
RD M6x55	RD M8x55	RD M10x55	RD M12x55	RD M16x55	RD M20x55
			RD M12x60	RD M16x60	RD M20x60
				RD M16x70	RD M20x70

DIN 32500 GEGEVENS

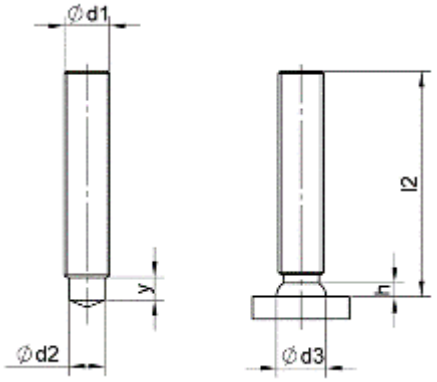

d_1	l_2	d_2	d_3	y_{min}	h
M6	Lengte volgens DIN, zie tabel	4,7	7	4,0	2,5
M8		6,2	9	4,0	2,5
M10		7,9	11,5	5,0	3,0
M12		9,5	13,5	6,0	4,0
M16		13,2	18,0	7,5/11	5,0
M20		16,5	23	9/13	6,0

ARTIKELNUMMER OPBOUW

mm.dd.lll	mm	51	St37-3k-verk.
		52	RVS 1.4301
	dd	diameter (M), zie tabel	
	lll	lengte in mm, zie tabel	

ONDERDELEN


82.50.00x	Stifthouder STD

Techno Gamma Techniek bv
Flemingstraat 22 - 1704 SL - Heerhugowaard - Tel. (072) 5121620 - Fax (072) 5150533
Home page: www.technogamma.nl - E-mail: verkoop@technogamma.nl

Bolzenschweißtechnik
bsk + BTV GmbH

Gasboogbouten

KERAMISCHE RINGEN RD



Ø mm	*D7*	*d8*	*d9*	h_2
6	6,2	9,5	12,2	≈10
8	8,2	12	15,3	≈9
10	10,2	15	18,5	≈11,5
12	12,2	17	20	≈13
16	16,3	20,5	26,5	≈15,3
20	20,3	26,2	32	≈22

ARTIKELNUMMER OPBOUW

mm.dd.lll	mm	71	RD
	dd	00	
	lll	diameter Ø mm, zie tabel	

Techno Gamma Techniek bv
Flemingstraat 22 - 1704 SL - Heerhugowaard - Tel. (072) 5121620 - Fax (072) 5150533
Home page: www.technogamma.nl - E-mail: verkoop@technogamma.nl